


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Cilindro de gran diametro totalmente protegido para evitar cualquier contacto con las barras de ferralla que posee el hormigón.
- 2 Cilindro reforzado con válvula power speed integrada que acorta los ciclos del demoledor.
- 3 Rotación de 360° con motor hidráulico y corona de rotación.
- 4 Fabricados en aceros de alta resistencia.
- 5 Todas las partes estructurales de las mandíbulas están protegidos por piezas de desgaste intercambiables de cambio rápido.

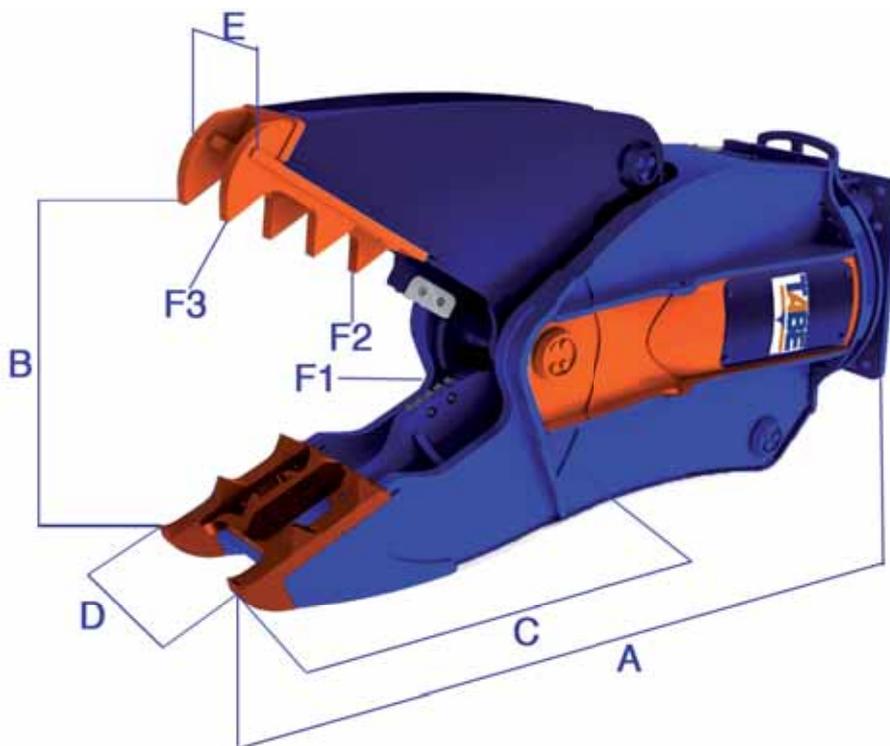

		DMT 10	DMT 15	DMT 20	DMT 25	DMT 30	DMT 35	DMT 45	DMT 55	DMT 90
A	mm	1.525	1.880	2.035	2.225	2.575	2.734	3.080	3.415	3.780
B	mm	550	635	680	786	930	1.010	1.165	1.285	1.520
C	mm	510	670	720	840	940	1.040	1.140	1.280	1.380
D	mm	300	404	404	454	454	490	490	540	635
E	mm	200	260	260	290	290	314	314	350	540
	mm	85	150	200	200	200	200	200	300	300
F1	tn/cm ²	135	180	195	234	310	370	505	540	610
F2	tn/cm ²	63	105	120	135	155	225	285	330	430
F3	tn/cm ²	40	55	65	80	105	120	146	175	205