
Telescópicos Compactos

Área de regulación: EU

P30.7



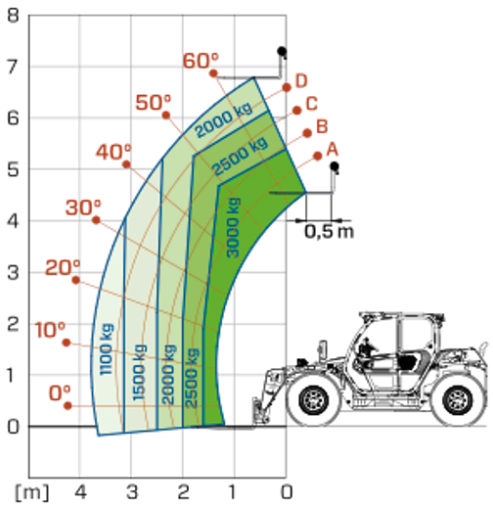

MODELO	P30.7	P30.7L
Longitud (mm)	4510	4510
Distancia entre ejes (mm)	2800	2800
Despeje del terreno (mm)	300	263.5
Ancho (mm)	2000	2000
Ancho cabina (mm)	1010	1010
Altura (mm)	2120	2000
Radio de giro en las horquillas (mm)	3820	3820

MODELO	P30.7	P30.7L
PRESTACIONES		
Masa total en vacío (kg)	6450	6450
Máxima capacidad (kg)	3000	3000
Altura de elevación (m)	6.7	6.7
Voladizo máximo (m)	3.7	3.7
Traslación lateral del brazo (mm)	—	—
Nivelación del chasis (%)	—	—
Secciones de los brazos	2	2
POWERTRAIN		
Motor	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Cilindrada / cilindros (l)	2.5/4	2.5/4
Potencia del motor (kW/HP)	55.4/75.1	55.4/75.1
Tecnología anti-contaminación	Stage V - DPF + DOC	Stage V - DPF + DOC
Ventiladores reversibles	—	—
Velocidad máxima (km/h)	35	35
Depósito de combustible (l)	90	90
Depósito de AdBlue (l)	—	—
Transmisión hidrostática EPD	●	●
Joystick electrónico	●	●
Ejes	Axial	Axial
Frenos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA		
Caudal / presión (l / min-bar)	100-250	100-250
Depósito del aceite hidráulico (l)	55	55
CABINA		
ASCS	Light	Light
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina inclinable	—	—
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—
Cuatro ruedas motrices	●	●
Tres tipos de dirección	●	●
Neumáticos estándar	400/70-20"	400/70-20"
Estabilizadores de control hidráulico	—	—
Rotación de la torreta	—	—
TDF (rpm)	—	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 21/10/2026 - 6:46

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.