
Telescópicos Giratorios

Área de regulación: EU

ROTO60.22



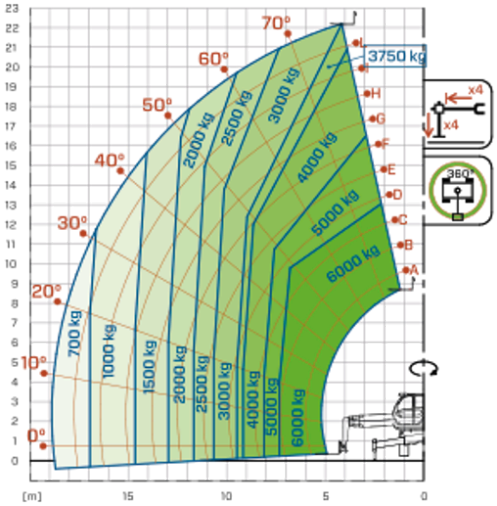

MODELO	ROTO60.22S	ROTO60.22SPLUS
Longitud (mm)	7160	7160
Distancia entre ejes (mm)	3150	3150
Despeje del terreno (mm)	410	410
Ancho (mm)	2430	2430
Ancho cabina (mm)	1010	1010
Altura (mm)	3200	3200
Radio de giro en las horquillas (mm)	6600	6600

MODELO	ROTO60.22S	ROTO60.22SPLUS
PRESTACIONES		
Masa total en vacío (kg)	17300	17300
Máxima capacidad (kg)	6000	6000
Altura de elevación (m)	22,1	22,1
Voladizo máximo (m)	18,8	18,8
Traslación lateral del brazo (mm)	—	—
Nivelación del chasis (%)	+/- 12, +/- 4	+/- 12, +/- 4
Secciones de los brazos	4	4
POWERTRAIN		
Motor	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Cilindrada / cilindros (l)	4,5/4	4,5/4
Potencia del motor (kW/HP)	125/170	125/170
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	—	—
Velocidad máxima (km/h)	40	40
Depósito de combustible (l)	150	150
Depósito de AdBlue (l)	43	43
Transmisión hidrostática EPD	●	●
Joystick electrónico	●	●
Ejes	A portal	A portal
Frenos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA		
Caudal / presión (l / min-bar)	138 - 250	138 - 250
Depósito del aceite hidráulico (l)	120	120
CABINA		
ASCS	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina inclinable	—	●
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	●	●
Cuatro ruedas motrices	●	●
Tres tipos de dirección	●	●
Neumáticos estándar	18-22,5 20PR	18-22,5 20PR
Estabilizadores de control hidráulico	Multiposición	Multiposición
Rotación de la torreta	Continua	Continua
TDF (rpm)	—	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 23/09/2026 - 9:36

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.